


EUROPA

Italian quality, global success.

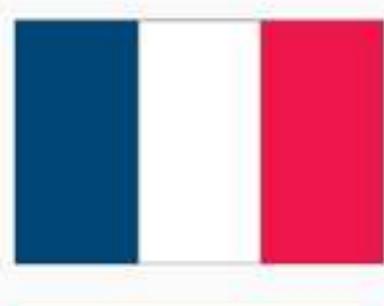

F285

recolteuse de fenouil
cosechadora para hinojos

F 285 RECOLTEUSE DE FENOUIL COSECHADORA PARA HINOJOS

EUROPA macchine agricole propose une vaste gamme de récolteuses de légumes dont la productivité et le rapport couts/profits les placent aux plus hauts niveaux de leur catégorie. Conçues pour garantir des cycles d'utilisation rapides, la précision des commandes, un maximum de fiabilité et une maintenance des plus simples, les récolteuses EUROPA bénéficient d'une assistance technique de qualité professionnelle et d'un service de pièces de rechange efficace qui en assure le fonctionnement sans interruption.

Mettant à profit les conseils de leurs utilisateurs du monde entier, les machines EUROPA sont hyperspecialisées et en mesure de satisfaire tous les besoins spécifiques de chaque client, qu'il traite les produits frais ou ceux de l'industrie de la conserve. En effet, EUROPA dispose d'une gamme d'accessoires et d'équipements ainsi que de potentialités de personnalisation sans pareilles.

Si vous êtes à la recherche de qualités telles que la productivité et l'efficacité, les récolteuses EUROPA sont la solution qu'il vous faut. Grâce à la haute technologie et à l'hydraulique sophistiquée avec gestion électronique EVO-C Plus, nos machines sont extrêmement performantes, sûres, efficaces et écophiles, car elles possèdent à la fois des technologies innovantes et des dispositifs mécaniques aussi solides que rationnels qui ont fait leurs preuves.

EUROPA macchine agricole offre una extensa gama de cosechadoras para hortalizas, en la cumbre de su categoría por productividad y relación costes/beneficios. Proyectadas para garantizar ciclos de trabajo rápidos, mandos precisos, máxima fiabilidad y sencillez de mantenimiento, nuestras cosechadoras pueden contar con un servicio técnico profesional y un servicio eficiente de repuestos que aseguran siempre su plena eficiencia. Desarrolladas a través de los consejos de sus usuarios en todo el mundo, las máquinas EUROPA, gracias a la alta especialización logran satisfacer todas las exigencias específicas de cada cliente, abarcando tanto el mercado del fresco como la industria conservera. EUROPA ofrece efectivamente una gama de accesorios y equipamientos y una posibilidad de personalización sin igual.

Si productividad y eficiencia son vuestra exigencias, las cosechadoras EUROPA son la mejor respuesta. Gracias a alta tecnología e hidráulica puntera con gestión electrónica EVO-C Plus, nuestras máquinas aseguran prestaciones excepcionales, seguridad, eficiencia y protección del medio ambiente, ya que aúnan tecnologías innovadoras con soluciones mecánicas robustas y racionales bien experimentadas.



- 1 Soc pour la coupe de la racine et roue de support.
Reja de para el corte de la raíz y rueda de apoyo.
- 2 Ouverture rapide des bras de récole.
Apertura rápida de los brazos de cosecha.
- 3 Bande de tri en PVC largeur 600 mm.
Cinta de selección en PVC anchos 600 mm.
- 4 Tableau de commande avec vannes de régulation des moteurs.
Echangeur de chaleur en alluminium avec électroventilateur.
Cuadro de control con válvulas reguladoras de los motores.
Intercambiador de calor en aluminio con ventilador eléctrico.
- 5 Dispositif pour couper les feuilles.
Aparato de corte de la hojas.
- 6 Groupe électrovannes.
Grupo electroválvulas.
- 7 Extrémités à andains pivotants hydraulique (optional).
Puntas ecauzadoras giratorias hidráulicas (opción).
- 8 Plate-forme porte-personnes pour le tri (optional).
Plataforma porta-personas para la selección (opción).
- 9 Capote pare-soleil (optional).
Capota parasol (opción).






4



5

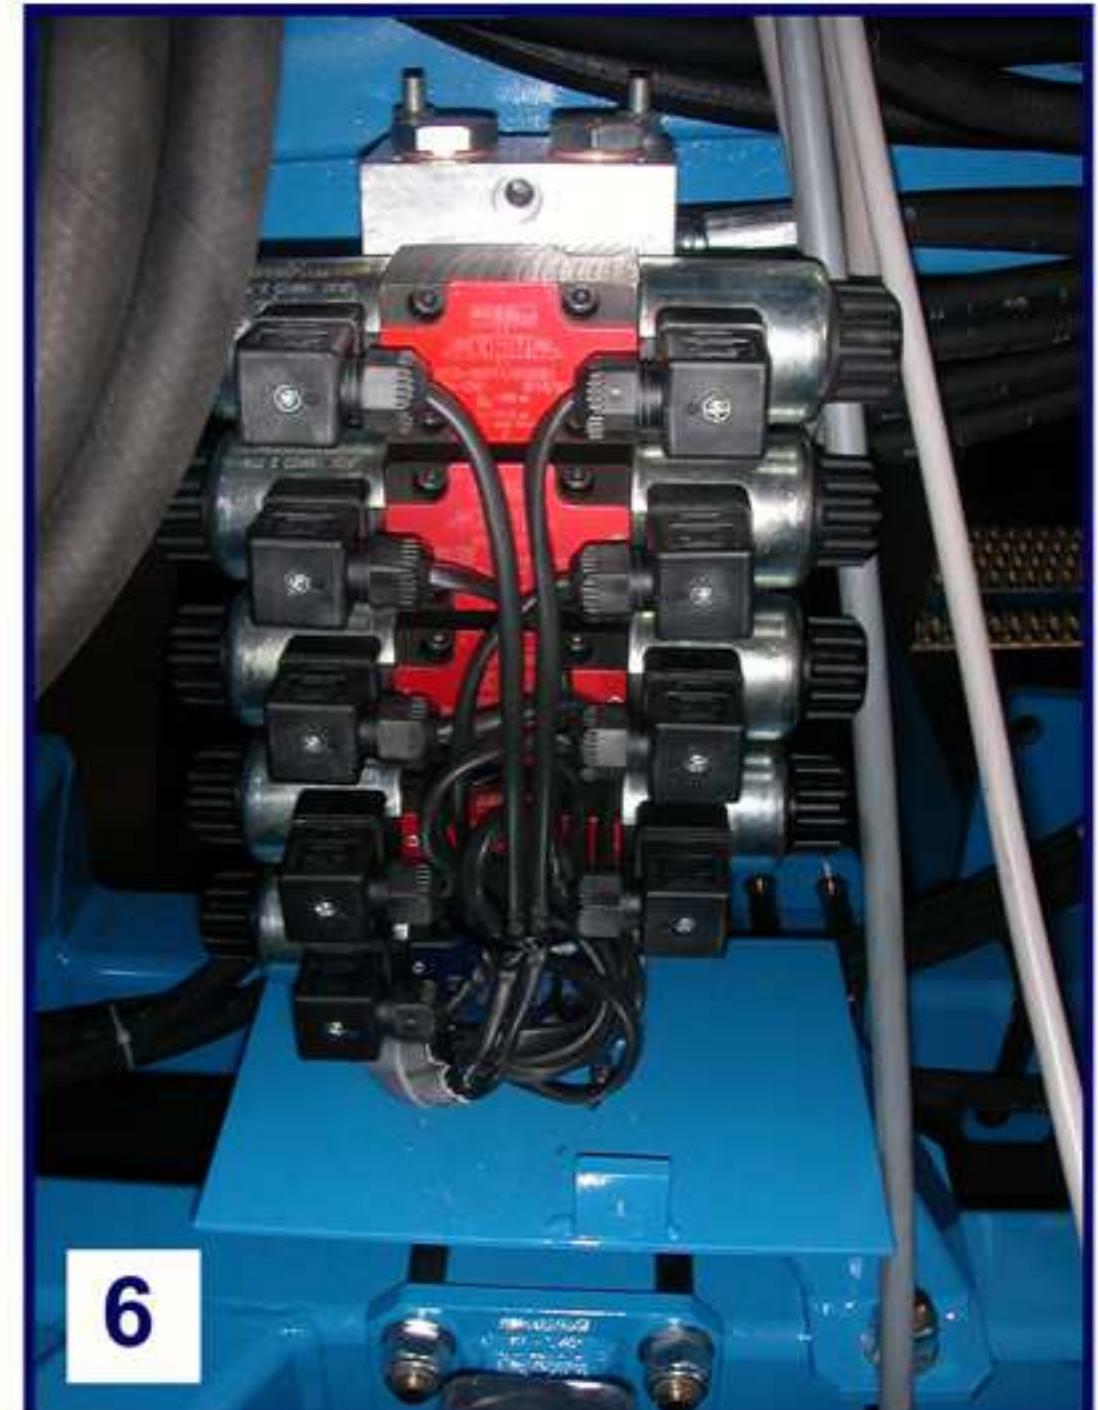

6

Características técnicas		F285	F285-F	F285-P
Cabezal	Cinta	7260 mm, expulsión fozada de las hojas, 2 motores hidráulicos (1 para cada correa) con velocidad variable		
	Brazos	Inclinación fija, dispositivo de apertura rápida de los brazos		
	Reja	En acero especial antidesgaste, regulable en profundidad y longitud		
	Discos de corte	En acero especial antidesgaste, 2 motores hidráulicos con velocidad variable, Totalmente ajustable en 3 ejes		
	Cinta trasera	Motor hidráulico con velocidad variable	Motor hidráulico con velocidad variable, parada automática durante la descarga de los producto	
	Longitud cinta		3216 mm	
	Anchura cinta		600 mm	
	Material		En PVC especial resistente al corte, espesor 4 mm	
	Altura de descarga	900 mm	1300 mm	1600 mm
	Capacidad contenedores	-	1	5
Módulo base	Ruedas		10.0/75 - 15.3 10p. distancia entre ruedas variable	
	Conexiones	2 conexiones regulables con el elevador, cilindro hidráulico co el tercer punto controlado desde el tractor trámite joystick		
	Instalación eléctrica	12 Volts, centralita con control electrónico EVO-C Plus		
	Dispositivos de seguridad	Pulsador de emergencia, pulsador de rearne de la marcha después de la parada, microinterruptor en la tapa trasera		
	Bomba	Doble en tandem, multiplicador con acoplamiento rápido en la TdF del tractor		
Instalación hidráulica	Depósito aceite		Capacidad 60 litros, filtro y nivel visual	
	Intercambiador de calor		En aluminio con ventilador eléctrico	
	Protección	Válvula de máxima presión, válvula de emergencia conectada con los dispositivos de seguridad		
	Motores	Orbitales con válvulas de regulación de compensación de presión		
	Movimientos	Controlados por electroválvulas		
	Presión máxima	130 bar		
	Aconsejado (como mínimo)	55CV - 4x4		70 CV - 4x4
Tractor	TdF - PTO		540 rpm	
	Acoplamiento	3 puntos co elevador de tipo estàndar		
	Conexiones	1 toma eléctrica 12 Volts, 2 empalmes hidráulicos		
	Ancho máximo	-	-	2000 mm
	Peso kg	1360 kg	1580 kg	1710 kg
Velocidad de cosecha*	Velocidad de cosecha*		de 3 a 6 km/h	
	Producción*		de 2 a 4 Ton/h	
	Opciones	Plataforma seleccionadores anchura 1200 mm altura regulable, peldano de cortesía Puntas encauzadoras giratorias motorizadas Cilindro hidráulico para la regilaciòn de la altura de la máquina con acoplamiento al lado del tractor Capota parasol		

* Los datos presentados son indicativos y pueden variar en función de terreno, de la calidad y de la dimensión del producto.

Caractéristiques techniques		F285	F285-F	F285-P
Tête	Courroies	7260 mm, éjection forcée des fanes, 2 moteurs (un pour chaque courroie) à vitesse variable		
	Bras	Inclinaison réglable, dispositif d' ouverture rapide des bras		
	Soc	En acier spécial antiusure, réglable en profondeur et longueur.		
	Disques de coupe	280 mm en acier spécial antiusure, motorisé à vitesse variable, entièrement réglable sur 3 axes.		
	Tapis arrière	Moteur hydraulique à vitesse variable.	Moteur hydraulique à vitesse variable, arrêt automatique pendant le déchargement des bacs.	
	Longueur de tapis		3216 mm	
	Largeur de tapis		600 mm	
	Matière de tapis	En PVC spécial résistant aux coupures, 4 mm d'épaisseur		
	Hauteur de déchargement	900mm	1300mm	1600mm
	Contenance des bacs	-	1	5
Machine de base	Ruoles			
	Attelages	10.0/75 - 15.3 10p. écartement variable		
	Installation électrique	2 attelages à l' élévateur réglables, cylindre hydraulique au troisième point commandé du tracteur par joystick		
	Dispositifs de sécurité	12V, centrale à gestion électronique EVO C-Plus		
	Pompe	Pousoir d' urgence, pousoir de réarmement de la marche après l' arrêt, minirupteur sur hayon arrière		
Système hydraulique	Réservoir d' huile	Double in tandem, multiplicateur avec attelage rapide à la PTO du tracteur		
	Echangeur de chaleur	Contenance 60 litres, filtre et jauge visible		
	Protection	En aluminium avec électroventilateur		
	Moteurs	Vanne de pression maximum, vanne d' urgence raccordée aux dispositifs de sécurité		
	Mouvements	Orbitaux avec vannes de régulation à compensation de pression		
	Pression maximum	Commandés par des électrovannes		
	Conseillé (minimum)	130 bar		
Tracteur	PTO	55 Ch - 4 x 4		70 Ch - 4 x 4
	Atelage	540 tours/min		
	Branchements	3 points avec élévateur de type standard		
	Largeur maximum	1 prise électrique 12V, 2 prises hydrauliques		
	Poids kg	-	-	2000 mm
Vitesse de récolte*	Vitesse de récolte*	1360 kg	1580 kg	1710 kg
	Production*	de 3 à 6 km/h	de 2 à 4 tonnes/h	
	Option	Plate-forme de tri 1200 mm de large, réglable en hauteur, marchepied Extrémités à andains pivotants hydrauliques Cylindre hydraulique pour le réglage de la hauteur de la machine avec attelage latéral sul tracteur Capote pare-soleil		

* Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent changer en fonction du terrain, de la qualité et de la dimension du produit.



7


8

9



F 285 - F La fourche télescopique latérale permet d'enlever les bacs du rayon d'action de la récolteuse, ce qui évite de devoir les déplacer avant de procéder à la récolte de la rangée suivante. Entièrement gérée par des commandes hydrauliques, la récolteuse peut être équipée d'une fourche longitudinale pouvant transporter 3 bacs vides. La fourche latérale peut être repliée afin de ne pas dépasser du gabarit de la machine.

F 285 - F La horquilla telescopica lateral permite descargar los contenedores fuera del radio de acción de la cosechadora, evitando tener que desplazarlos antes de cosechar la hilera siguiente. Totalmente controlada con mandos hidráulicos, se puede equipar co una horquilla longitudinal capaz de transportar 3 contenedores vacíos. La horquilla lateral es replegable dentro del gàlibo de la màquina.

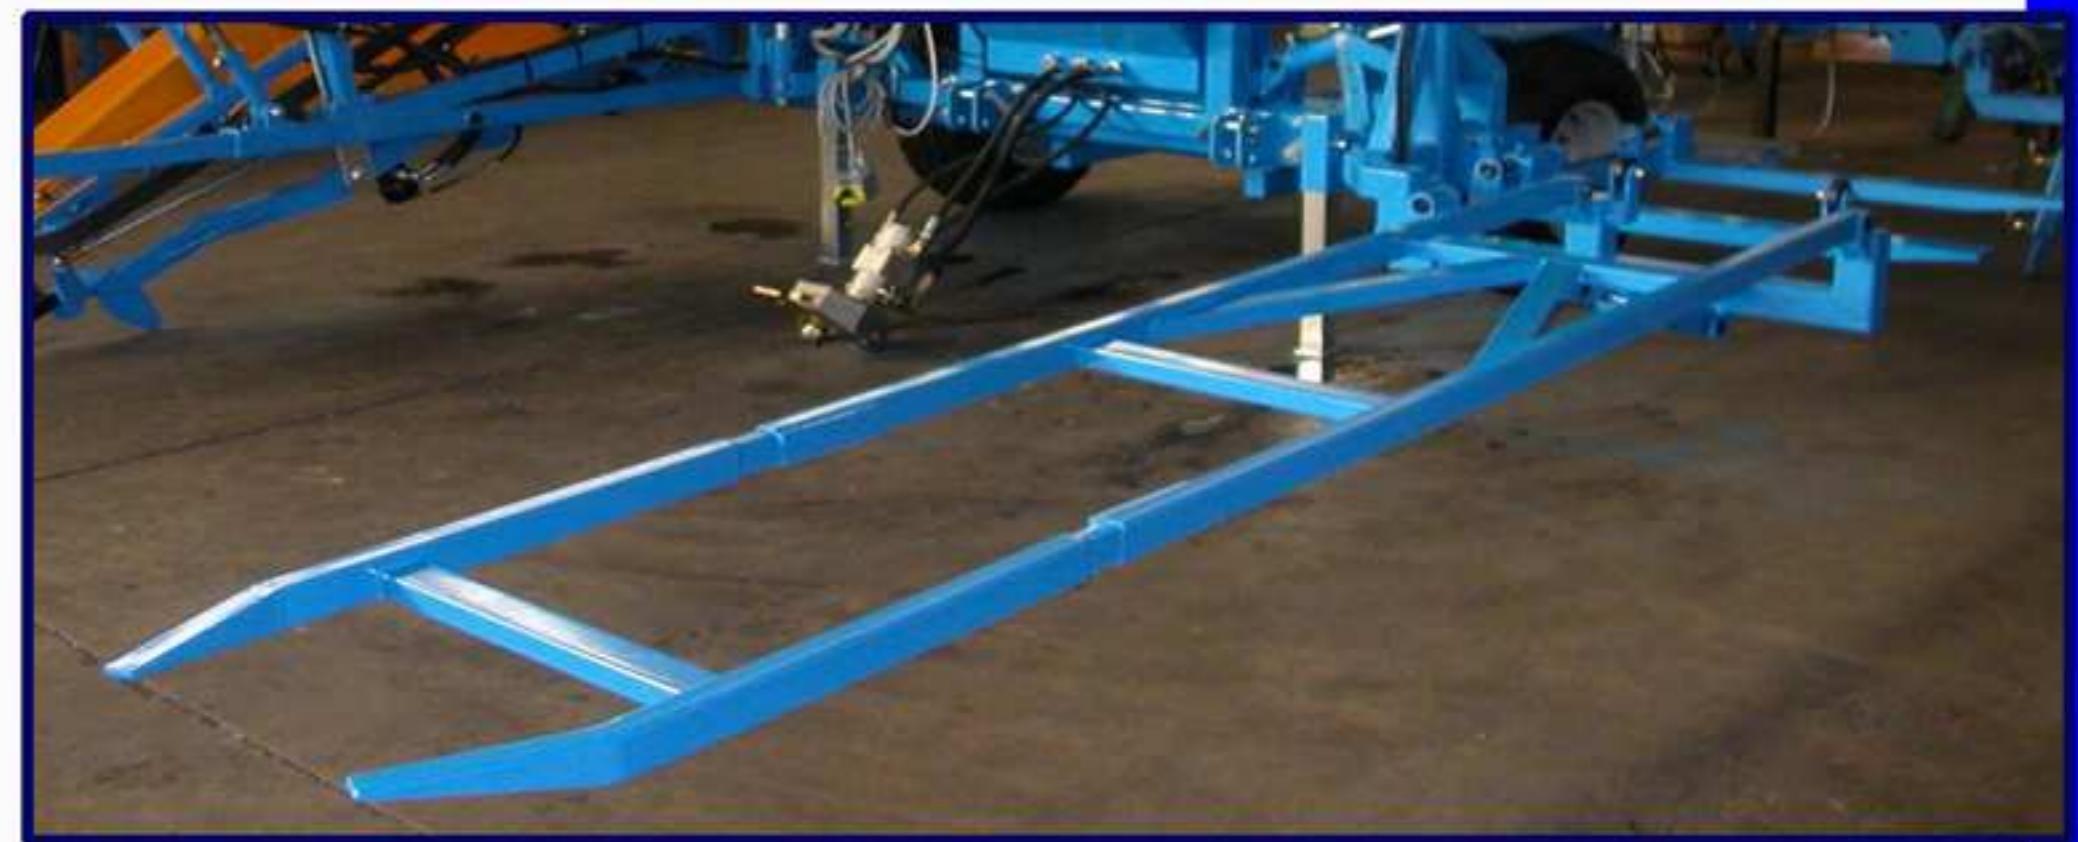

F 285 - P Dans cette variante, la récolteuse est équipée d'une plate-forme permettant de décharger le produit dans des bacs. La plate-forme peut porter un maximum de 5 bacs qui sont chargés et déchargés après avoir été remplis, au moyen de simples commandes hydrauliques, sans devoir interrompre l'opération de récolte de fenouil. Au cours des déplacements de la machine, une commande hydraulique permet de replier la plate-forme sous le tapis de tri, afin de réduire l'encombrement.

F 285 - P En esta versión la cosechadora está equipada con una plataforma que permite descargar el producto dentro de los contenedores. La plataforma carga hasta 5 contenedores. Los contenedores se cargan y descargan, una vez llenos, con simples mandos hidráulicos, sin tener que interrumpir la cosecha de hinojos. Durante las trasferencia, la plataforma se puede replegar debajo de la cinta de selección, a través de un mando hidráulico, para reducir la envergadura de la máquina.



EUROPA macchine agricole se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les caractéristiques des produits illustrés sans avis préalable.

EUROPA macchine agricole se reserva el derecho de modificar el contenido y las características de los productos ilustrados en cualquier momento y sin previo aviso.

EUROPA est une marque:
EUROPA es una marca:



Via Nova 45
42017 Novellara - RE - ITALY
Telephone +39522654144
Telefax +39522662184
www.europa-dma.com
info@europa-dma.com